

COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR

Character Floor

Een sfeervolle houten vloer

Een eikenhouten vloer is een natuurproduct, robuust en vol karakter. Character Floor leeft en brengt sfeer in uw huis. De vloeren zijn kant-en-klaar afgewerkt in diverse kleuren olie of zijn naar keuze ook onbehandeld beschikbaar, zodat u de vloer zelf in de gewenste kleur kan afwerken.

Character Floor

Kies uw vloer!

COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR

Stap 1:

De 7 kleuren of onbehandeld

U heeft de keuze tussen onbehandeld eiken, zodat u zelf de oliekleur kunt bepalen, of eiken behandeld met 7 verschillende kleuren hardwaxolie.



Onbehandeld 1. Grijs 2. Zilver 3. Wit




4. Puur 5. Naturel 6. Mokka 7. Café

Stap 2:

Houtkwaliteit

Rustiek: Gemiddeld knoesten, met kleurverschillen, spint kan voorkomen.

Select: Weinig knoesten (max. Ø10mm), weinig kleurverschillen, bijna geen spint.

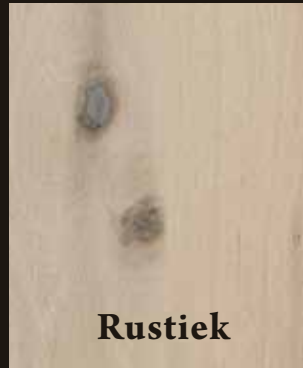

Rustiek

Gemiddeld knoesten



Select

Weinig knoesten

Stap 3:

De afmetingen

De vloeren zijn beschikbaar in verschillende breedtes: 19 cm (rustiek of select), 22 cm (rustiek) of 26 cm (rustiek). Met Unilin Clicksysteem zijn de breedtes 14,8 cm en 18,9 cm (beide rustiek) beschikbaar.

Afmetingen	Eiken top laag	Afwerking	Hardwax olie afwerking	Houtkwaliteit	Verbinding
1900 x 190 x 15 mm ^A	4mm	onbehandeld	7 kleuren	Rustiek of Select	Lijm
1900 x 220 x 15 mm ^A	4mm	onbehandeld	7 kleuren	Rustiek	Lijm
1900 x 260 x 15 mm ^A	4mm	onbehandeld	7 kleuren	Rustiek	Lijm
1860 x 148 x 14 mm ^B	3mm	onbehandeld	7 kleuren	Rustiek	Unilin Click
1860 x 189 x 15 mm ^B	4mm	onbehandeld	7 kleuren	Rustiek	Unilin Click

A: op basis van multiplex B: op basis van 2 lagen populieren hout

Opbouw en het leggen van de vloer

De Character Floor lamellen zijn opgebouwd uit meerdere lagen. Ze hebben een basis van berken/populieren multiplex of een basis van 2 lagen populierenhout met daarop een laag van 3 of 4mm eiken. Doordat de vloer is opgebouwd uit meerdere lagen is de vloer stabiel en “werkt” minder dan een massieve vloer. De vloeren hebben een V-groef aan de lange zijden.

Lamelparket wordt bij voorkeur zwevend gelegd door de planken te verlijmen in de tand- en groefverbinding of in elkaar te klikken in het geval dat de planken zijn uitgevoerd met een clicksysteem. Voor het beperken van het loopgeluid wordt het gebruik van een geluiddempende ondervloer aanbevolen. Lamelparket op basis van multiplex kan op vloerverwarming worden gelegd mits deze op maximaal 27°C wordt ingesteld.

Afwerking en onderhoud

Onbehandelde vloeren moeten nog met hardwaxolie behandeld worden om bestand te zijn tegen vuil en vlekken. Bij de behandelde vloeren is er in de fabriek een olielaag aangebracht die uitgehard is. Deze vloeren dienen voor gebruik alleen nog een keer met Floorservice onderhoudsolie behandeld te worden.

Voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen of vochtig wassen genoeg. Een zwaar vervuilde vloer eveneens vochtig wassen nu met water en Floorservice parketreiniger. We adviseren u de vloer minimaal 1 keer per jaar met Floorservice onderhoudsolie te behandelen.

*Uitgebreide leg- en onderhoudsinstructies vindt u in de bijsluiter in ieder pak en op de website www.hdm.be



Unilin Click

op basis van 2 lagen populieren hout



Tand- en groef

op basis van multiplex



onderhoudsolie

parketreiniger